

Anfrage **Bestellung**

Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

Kunden Nr.:	<input type="text"/>	Bestellanschrift:	<input type="text"/>
Kunde:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ansprechpartner:	<input type="text"/>	Lieferanschrift:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>	Gewünschter Liefertermin:	<input type="text"/>

Verdeck Edscha TS OpenBox Road & Offroad


Basisdachkomponenten Aufbaumaße

Stück Anzahl der Dächer mit gleichen Parametern

A = mm

B_L = mm

E = mm

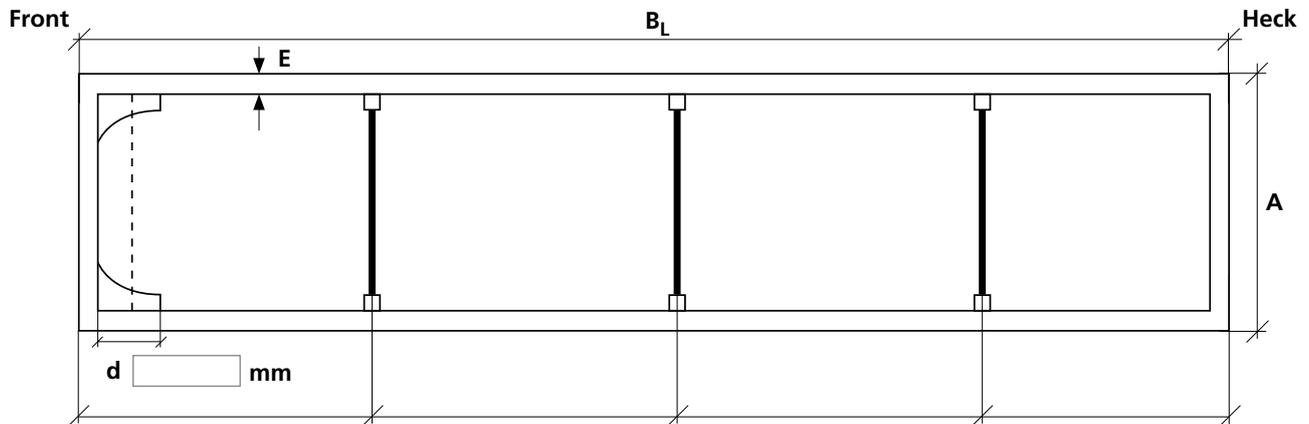

Abstand der Streben

e₁ mm


e₂ mm

e₃ mm


e₄ mm

Anzahl der Streben =

Querschnitte der Bordwand

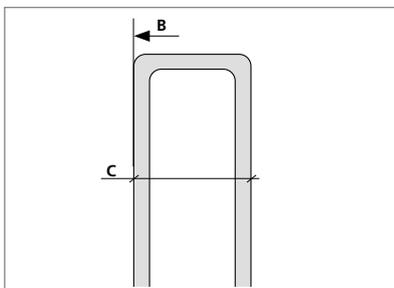

Abstand der Bordwand (höchster Punkt zu höchster Punkt)


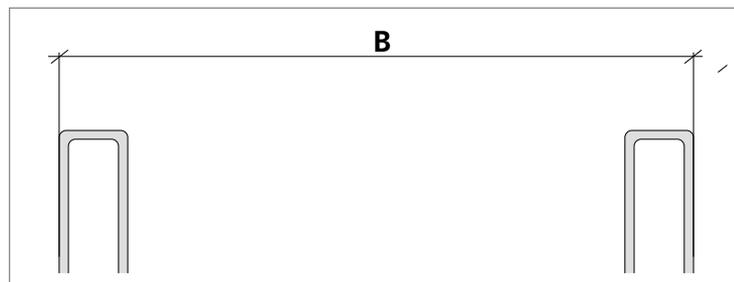


© Alle Rechte bei European Trailer Systems GmbH, auch für Schutzrechtsanmeldungen. Alle Verfügungsbeugnisse, wie Kopie- und Weitergaberechte bei uns. Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!


Erforderliche Ausbaukomponenten

Verdeckbreite Standard


- 2550 mm
- 2570 mm
- Sondermaß mm



Montagesätze



- Gerade**
(Rahmen max.
50 mm breit)



- Gerade**
(Rahmen
> 50 - 90 mm breit)

Erforderliche Ausbaukomponenten Planenabdeckung

Plane Standard (RAL 7035)
RAL 7035, Lichtgrau


Plane mit abweichender Farbe*

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> RAL 1014, Beige | <input type="checkbox"/> RAL 5002, Ultramarinblau | <input type="checkbox"/> RAL 9005, Schwarz |
| <input type="checkbox"/> RAL 2008, Hellrotorange | <input type="checkbox"/> RAL 5010, Enzianblau | <input type="checkbox"/> RAL 9006, Weißaluminium |
| <input type="checkbox"/> RAL 3002, Karminrot | <input type="checkbox"/> RAL 6026, Hollandgrün | |

* Weitere Farben auf Anfrage


Optionale Ausbaukomponenten

Kein Vorbau




- Beidseitig verschiebbar
(kein Vorbau möglich)
- Verriegelung Front
(nur bei beidseitiger
Verschiebbarkeit)


Mit Vorbau



- 400 mm
- Ohne Abdeckung (Kundenseitig zu erstellen)



- 800 mm



- 1200 mm

Optionales Zubehör

Leitersatz*

- Leitersatz anschraubbar
- Softdoor

Satz Bohrschablonen

- links/rechts

* Nur bei beidseitiger
Verschiebbarkeit