

Stahlaufschienen zu Verdeckseriennummer _____

Verdecktyp

- VP-UltraLine
 VP-Lite
 VP-Profi
 VP-Classic
 VP-Eco

Schienenfeststeller


■ mit Feststeller ... →

... seitlich (links/rechts)
(Bohrung des Verbindungsbolzens seitlich)



... unten (Stück)

(Bohrung des Verbindungsbolzens unten)




■ ohne Feststeller →

Bohrung des Verbindungsbolzens unten



! Alle Angaben pro Verdeck! !

Ausleger 40 00 000 310 (links) / 40 00 000 320 (rechts)

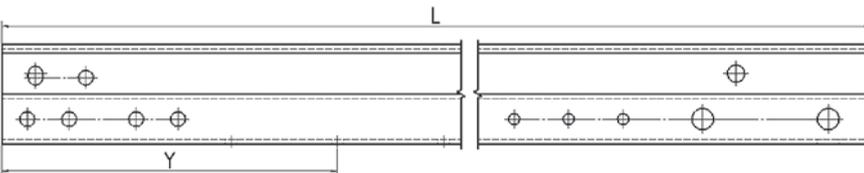

überschiebbar
klappbar



überschiebbar
steckbar



Fixlängen

L = 1172 mm L = 1458 mm

L = 1745 mm L = 2325 mm


L = 2710 mm

Galgenaufnahme gebohrt


Säulenstummel VP-Classic

Y = _____ mm

Zwischenlaufschiene 40 00 000 330 (links) / 40 00 000 340 (rechts) L (360mm – 7000mm)

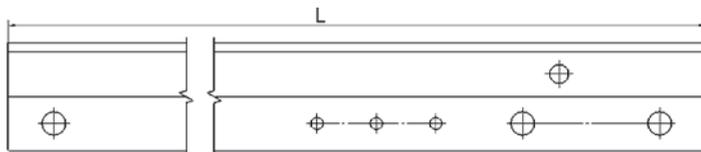

Verriegelung DB



L1 = _____ mm

L2 = _____ mm

L3 = _____ mm


L4 = _____ mm

L5 = _____ mm


Endlaufschiene 40 00 000 350 / 40 00 000 360 (links & rechts)

L = _____ mm

Y = _____ mm

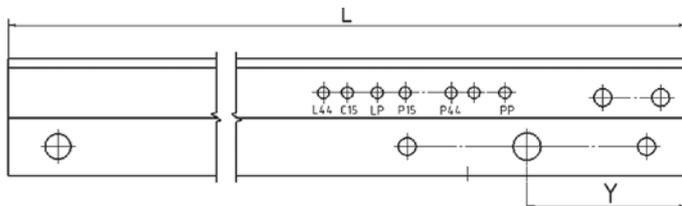

Verriegelung DB



L 44 = 182 mm

C15 = 170 mm

LP = 155 mm

P15 = 141 mm

P44 = 118 mm

K = 106,5 mm

PP = 91 mm

UL = 392 mm

Name: _____

Telefon: _____

Vorname: _____

Fax: _____

Unternehmen: _____

E-Mail: _____