

Anfrage **Bestellung**

Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

Kunden Nr.:	<input type="text"/>	Bestellschrift:	<input type="text"/>
Kunde:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Ansprechpartner:	<input type="text"/>	Lieferanschrift:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>		<input type="text"/>
E-mail:	<input type="text"/>	Gewünschter Liefertermin:	<input type="text"/>

Verdeck Edscha SB-Profi

Basisdach*




Basisdach SB-Profi Standard
(siehe Seite 7)

Basisdach SB-Profi Volumen
mit zusätzlichen Klappbügeln
(siehe Seite 7)
geeignet für optimierte Ladehöhe

Anzahl der Dächer mit gleichen Parametern

Stück

Verdecklänge (VL): m
(siehe Seite 8, bei Optionen siehe Seite 14 + 15)

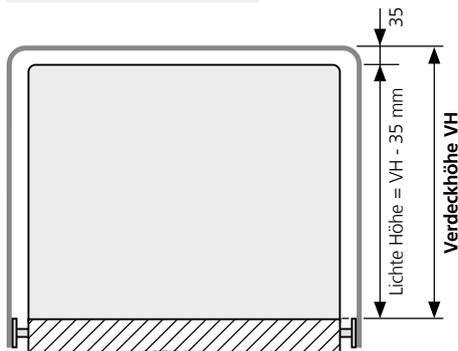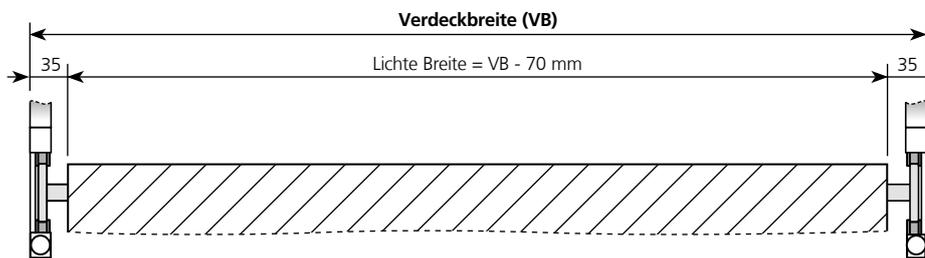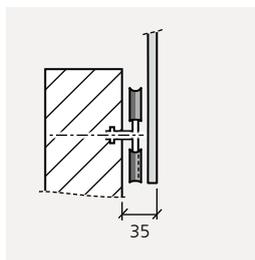

Verdeckbreite (VB)*: mm

* Angaben von 2350 - 2700 mm in 50 mm-Schritten möglich (Lichte Breite: 2280 - 2630 mm)

Verdeckhöhe (VH)*: mm

* Angaben von 2250-3200 mm in 50 mm-Schritten möglich (Lichte Höhe: 2215 - 2965 mm). VH muss 10 mm kleiner sein als die vorhandene Stirnwandhöhe.

Aus Standardteilen mit Anpassung des Regenablauffrinnensatzes für die Stirnwand durch den Kunden.

Vorraussetzungen die an die Stirnwand gestellt werden, finden sie in der Montageanleitung!

* Lieferumfang wie im Prodekt unter „Basisdach“ beschrieben

Optionen

Fahrzeug/Plattform

- Verdeck für offene Plattform SB-Profi**
(für Fahrzeuge ohne Stirnwände)
- Verdeck für geschlossene Plattform SB-Profi**
(für Fahrzeuge mit beidseitigen Stirnwänden)

Endlaufwagen


- schmaler Laufwagen 250 mm lang, ohne Verriegelung für Fronteinbau** (erfordert Frontstirnwand)
- schmaler Laufwagen 250 mm lang, ohne Verriegelung für Heckeinbau** (erfordert Heckstirnwand)

Optionen

Abstände der vorhandenen kundenseitigen Spannrohrsysteme an den Stirnwänden definieren


Stirnwand Front

Spannrohr
seitlich




X Front = mm

Spannrohr an
der Front

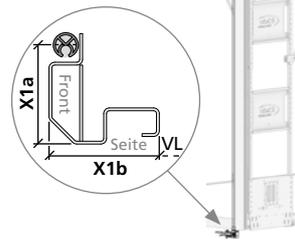

X Front =
(X1a + X1b) mm


Kederdurchmesser im Spannrohr Front



SD Front = mm


Stirnwand Heck

Spannrohr
seitlich



X Heck = mm


Spannrohr am
Heck



X Heck =
(X2a + X2b) mm

Kederdurchmesser im Spannrohr Heck

SD Heck = mm



Alternative Schienensysteme

- Edscha TS Schienensystem für Laufschiene 2 m (Segmente)** – nicht 37,5 mm Lochstich
- Schienensystem kundenseitig** (auf Kundenwunsch individuell abgestimmtes Laufschiensystem nur bei Großserien möglich)

Planen

- Optional erhältliche, abweichende Farbe für Seitenplane** (nicht RAL 7035) Color 01 bis Color 48 möglich, siehe Seite 12
Seitenplane links – Farbnummer, Color: Seitenplane rechts – Farbnummer, Color:

Digitaldruck auf beiden Seiten und hinten Anzahl der Anhänge: Dateibezeichnung (inkl. Dateierdung)

- Seitenplane links:** _____ / auch für Seitenplane rechts
- Seitenplane rechts:** _____
- Plane hinten:** _____

Konventionelle Beschriftung: linke Seite rechte Seite hinten

- ohne Planen** *Achtung: Verlust der Garantie auf Funktion und Haltbarkeit!*

Dateiformate Bitmaps:

- TIFF - Datei (ohne Komprimierung)
- JPG - Datei (ohne Komprimierung)
- EPS - Datei

Dateiformate Layoutdaten:

- Adobe Illustrator
- Adobe InDesign
- CorelDraw (bis Version 21 - 2019)
- PDF (PDF/X-4)

Optionales Zubehör

- Abdichtband zwischen Schienen & Chassis, 5 m-Rolle**
- Bausatz Softdoor mit Schleuderverschluss für Verdecke ohne Plane**