



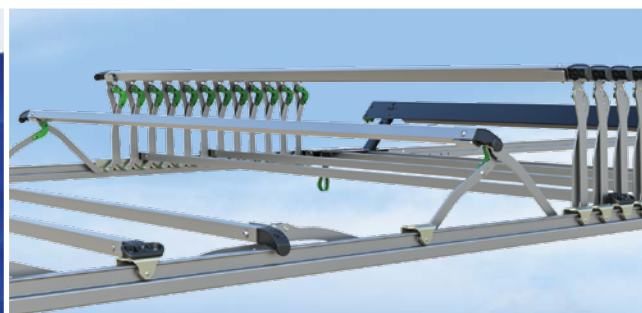

de/en  
2025 | 10

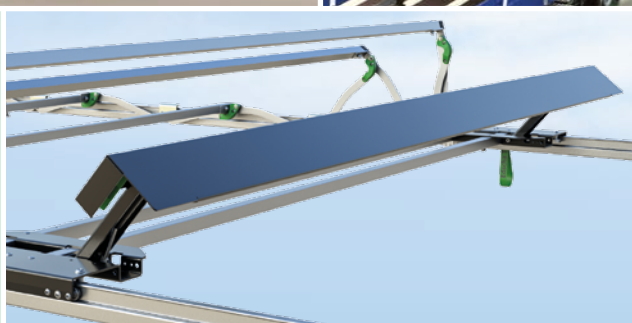

# VP-Profi

**Vollplanenverdeck**  
**Full Tarpaulin Roof**

[www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)

**Edscha**  
Trailer Systems

**Das Original**

# VP-Profi



Edscha Trailer Systems, Europas Markt- und Technologieführer für LKW Schiebeverdecke, dessen Erfindungen dieses Produktsegment begründet und ihm seinen Namen gegeben haben, bietet optimale Verdecksysteme für alle Arten von Ladungsträgern mit Planenabdeckung an.

Das neue **Vollplanenverdeck VP-Profi** ist der direkte „Nachfahre“ der ursprünglichen Erfindung und ein echter Allrounder. Aus diesem Produkt ist der Gattungsbegriff „Schiebeverdeck“ entstanden.

*Edscha Trailer Systems, Europe's market and technological leader for sliding roofs for trucks, invented these products, founded this product segment and gave it its name. Edscha TS offers optimum roof systems for all types of cargo carriers with tarpaulin covers.*

*The new **VP-Profi full tarpaulin roof** is the direct „descendant“ of the original invention and a real all-rounder. This product gave rise to the generic term „sliding roof“.*



Optimale Planenfaltung durch den Einsatz von Stahlsriegeln

*Optimal tarpaulin folding through the use of steel bows*


## Besonderheiten des neuen VP-Profi-Verdecks

- Gewicht ab ca. 18 kg/m
- Nachstellbare Stahlgelenke und steigender Dachspriegel
- Besonders Planenschonende Spriegelenden

## Special features of the VP-Profi roof

- Weight from approx. 18 kg/m
- Adjustable steel joints and ascending roof bow
- Special tarpaulin-protecting bow ends

## Profil · Profile



### VP-Profi

- Stahlgelenke und steigender Dachspriegel
- Stahlrollenwagen mit 3 Kugellagern.
- Endlaufteil mit Querkugellager und Endlift zum Aufstellen des Endspriegels oder des Edscha TS Portalbalkens
- Stahlspriegel, DB- Spiegel, WB-Abnahme nach EN 283.

### VP-Profi

- Steel joints and ascending roof bow
- Steel roller carriage with 3 ball bearings
- End running section with transverse ball bearings and end lift for positioning the end bow or the Edscha TS gantry beam
- Steel bows, DB bows, WB-approval according to EN 283.

# VP-Profi



**Optionale  
Ausbaukomponenten**

***Optional  
construction components***

## TailWing

**Halbautomatisch aufschwingende Heckabschlussklappe**  
***Semi-automatic swinging tail wing***



Aufstellwinkel · *Lifting angle:*  
TailWing ≤ 900 mm, ca. 90°



Aufstellwinkel · *Lifting angle:*  
TailWing ≥ 901 mm, ca. 125°



## Ausstattungs- optionen

- Beidseitig zu öffnen
- Portalbalken mit Aufstellfunktion
- Edscha Topkupplung zum leichten Ein- und Aushängen der Mittelrungen
- Geprüfte Bahnausführung nach DIN EN 283
- Optional kombinierbar mit TailWing

## Equipment options

- Can be opened on both sides
- Gantry beam with positioning function
- Edscha top coupling for easy insertion and removal of the central pillars
- Tested railway design according to DIN EN 283
- Optional combination with TailWing

## Öffnungsvorgang Vollplane *Full Tarpaulin Opening Process*

1.



2.



- Bedienung durch eine Person
- bei jedem Wetter
- in wenigen Minuten
- auch vom Boden aus
- auf Wunsch auch nach hinten verschiebbar

- *operation by one individual*
- *in any weather*
- *within a few minutes*
- *even from the ground*
- *movable towards the rear upon request*



Edscha TS Topkupplung  
*Edscha TS top coupling*



Schienenfeststeller  
*Rail lock*



Kopplung der Schienensegmente  
*Coupling for the rail segments*

3.



4.



Stahl-Laufschienen Segmente abnehmbar. Auf Wunsch mit Dachpaketabstützung

*Steel running rail segments removable. With roof package on request*

## Max. Robustheit, Stabilität und Flexibilität

Besonders nützlich ist der „Profi“ in Branchen mit häufiger Kranbeladung, schwer berechenbaren und wechselnden Arbeits- und Wetterbedingungen. Auch bei niedrigen Kranbahnen ist eine seitliche Beladung durch die in Segmenten abnehmbare Laufschiene möglich.

Wo Robustheit, Flexibilität sowie schneller Service und beste Betreuung die Wirtschaftlichkeit bestimmen ist dieses Verdeck unschlagbar.


## Maximum robustness, stability and flexibility

*The "Profi" is particularly useful in lines of business with frequent crane loading, as well as unpredictable and changing working and weather conditions. Even with low craneways lateral loading is possible as the running rail can be removed in segments.*

*Wherever cost effectiveness depends on robustness, flexibility, fast service and top-quality technical support, this roof is unbeatable.*



## Gelenkpaket · Joint Package

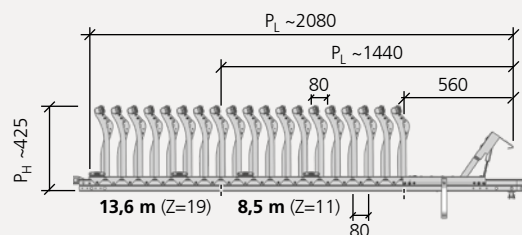

$P_L < 7,8 \text{ m}$ , bis 8,5 m Aufbauhöhe (Z=11)  
 $< 7.8 \text{ m}$ , up to 8.5 m body length (Z=11)

$P_L < 13 \text{ m}$ , bis 13,6 m Aufbauhöhe (Z=19)  
 $< 13 \text{ m}$ , up to 13.6 m body length (Z=19)

$P_H \sim 425 \text{ mm}$

Berechnung Paketlänge  
 Calculation Package Length

$$P_L = 560 \text{ mm} + Z \times 80 \text{ mm}$$

$P_L$ : Paketlänge · Package length  
 $P_H$ : Pakethöhe · Package height

$Z$ : Anzahl der Spriegel  
 Number of bows



Verriegelung und optionaler Portalbalken  
 Closure and optional portal beam

Robuste Stahlgelenke und minimale Paketlänge

*Robust steel joints and minimal Package length*




Kunststoffelemente für Wartungsfreiheit, Bedienkomfort und Gewichtsreduktion

*Plastic elements for freedom from maintenance, easy operation and weight reduction*



Neuer Planenhalter. Stabil, leicht und funktional. Neu: Jetzt einstellbar, schont den Stahlträger durch Anheben des Spriegels.

*New tarpaulin attachments. Stable, light and functional. New: Now adjustable, protects the steel carrier by lifting the bow.*

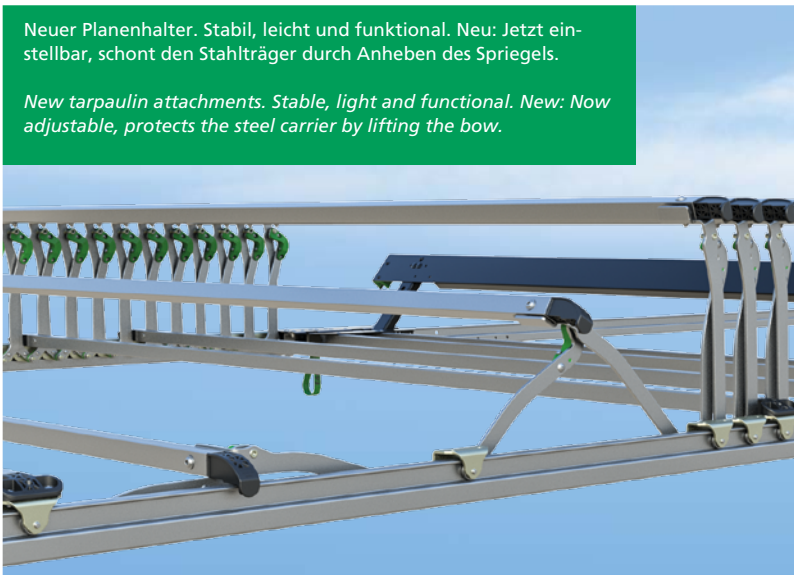

Das anpassbare Ausgleichsgelenk wird zur Nutzung der beidseitigen Verschiebbarkeit benötigt.

*The adjustable compensating joint is necessary for the use of the bidirectional movement.*



Nachstellbarer Kniehebel sorgt für Leichtgängigkeit und schützt den Aluträger durch Anheben des Planenträgers.

*Adjustable knee lever ensures smooth running and protects the aluminium carrier by lifting the tarpaulin carrier.*

## Solide Funktionalität – modern interpretiert

Die neue VP-Profi-Generation vereint althergebrachte Erfahrung mit modernen Funktionselementen, um ein Mehrwert an Bedienung und Komfort mit der gewohnten Haltbarkeit der Profi-Baureihen zu verbinden.

## Solid functionality – with a modern interpretation

The new VP-Profi generation unifies traditional experience with modern functional elements in order to unify added operational value and comfort with the customary durability of the Profi series.



## Basisdachkomponenten · *Basic roof components*

Spurweite · *Track width (T)*





Aufbaulänge · *Body length (L)*

Standard · *Standard*

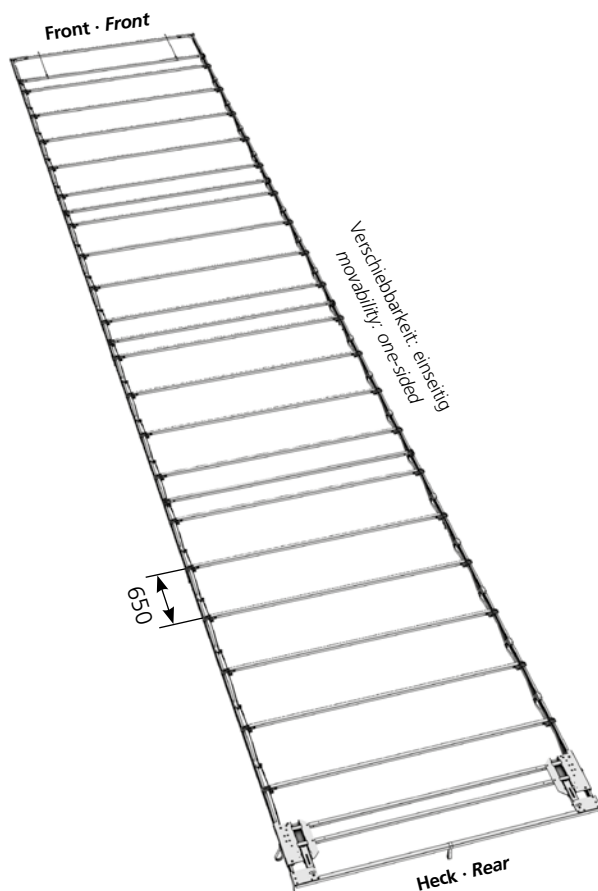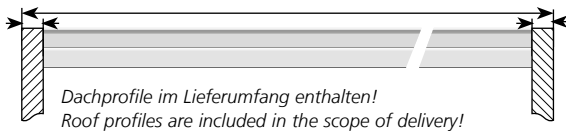

Beidseitige Verschiebbarkeit · *Bidirectional moving*

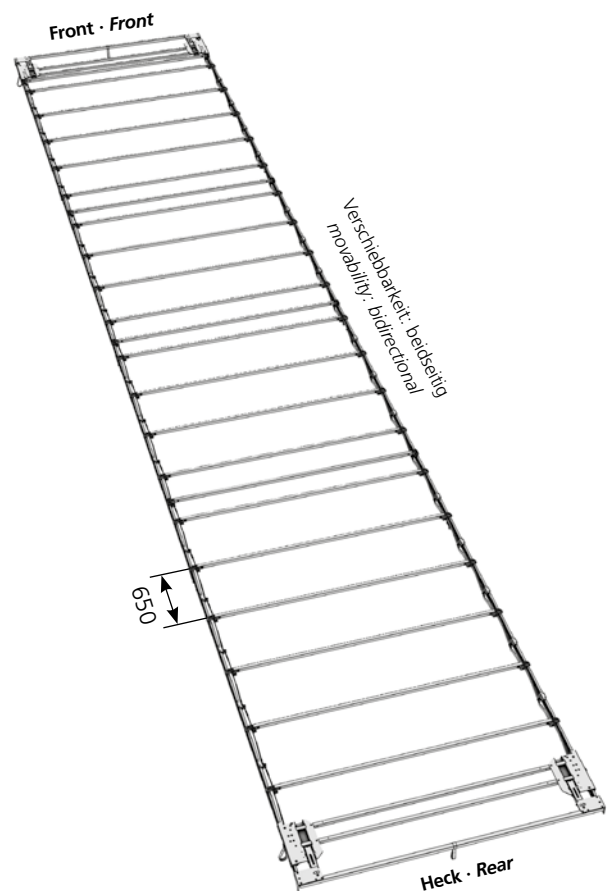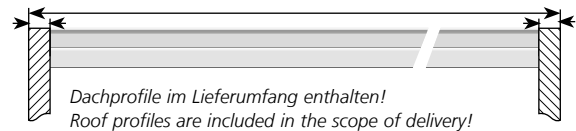

## Basisdach · Basic roof

### Standard · Standard

Verdeckbreite: 2.550 mm <sup>1)</sup>, Verschiebbarkeit: einseitig

Roof width: 2.550 mm <sup>1)</sup>, movability: one-sided

| Bestell-Nr<br>Order No.                                                                                                                                                                               | Bezeichnung<br>Designation                                | Anzahl der Spriegel *<br>Number of bows * |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VP-Profi 3                                                                                                                                                                                            | VP-Profi 2.584 mm - 3.233 mm                              | 3                                         |
| VP-Profi 4                                                                                                                                                                                            | VP-Profi 3.234 mm - 3.883 mm                              | 4                                         |
| VP-Profi 5                                                                                                                                                                                            | VP-Profi 3.884 mm - 4.533 mm                              | 5                                         |
| VP-Profi 6                                                                                                                                                                                            | VP-Profi 4.534 mm - 5.183 mm                              | 6                                         |
| VP-Profi 7                                                                                                                                                                                            | VP-Profi 5.184 mm - 5.833 mm                              | 7                                         |
| VP-Profi 8                                                                                                                                                                                            | VP-Profi 5.834 mm - 6.483 mm                              | 8                                         |
| VP-Profi 9                                                                                                                                                                                            | VP-Profi 6.484 mm - 7.133 mm                              | 9                                         |
| VP-Profi 10                                                                                                                                                                                           | VP-Profi 7.134 mm - 7.783 mm                              | 10                                        |
| VP-Profi 11                                                                                                                                                                                           | VP-Profi 7.784 mm - 8.433 mm                              | 11                                        |
| VP-Profi 12                                                                                                                                                                                           | VP-Profi 8.434 mm - 9.083 mm                              | 12                                        |
| VP-Profi 13                                                                                                                                                                                           | VP-Profi 9.084 mm - 9.733 mm                              | 13                                        |
| VP-Profi 14                                                                                                                                                                                           | VP-Profi 9.734 mm - 10.383 mm                             | 14                                        |
| VP-Profi 15                                                                                                                                                                                           | VP-Profi 10.384 mm - 11.033 mm                            | 15                                        |
| VP-Profi 16                                                                                                                                                                                           | VP-Profi 11.034 mm - 11.683 mm                            | 16                                        |
| VP-Profi 17                                                                                                                                                                                           | VP-Profi 11.684 mm - 12.333 mm                            | 17                                        |
| VP-Profi 18                                                                                                                                                                                           | VP-Profi 12.334 mm - 12.983 mm                            | 18                                        |
| VP-Profi 19                                                                                                                                                                                           | VP-Profi 12.984 mm - 13.633 mm                            | 19                                        |
| VP-Profi 20                                                                                                                                                                                           | VP-Profi 13.634 mm - 14.283 mm                            | 20                                        |
|                                                                                                                                                                                                       | Aufpreis je Rungenteilung · Surcharge per stanchion pitch |                                           |
| <b>Lieferumfang</b> – beinhaltet folgende Einzelkomponenten (in unterschiedlichen Stückzahlen):<br><b>Scope of delivery</b> – includes the following individual components (in different quantities): |                                                           |                                           |
| Endlaufwagen (2.550 mm) mit Aufstellautomatik, (1 x 700 N pro Seite)<br>End Carriage (2.550 mm) with automatic adjustment mechanism (1 x 700 N per side)                                              |                                                           |                                           |
| Zugstange · Tie rod                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                           |
| Gelenkpaket mit Stahlgelenken · Joint package steel                                                                                                                                                   |                                                           |                                           |
| Spriegel · Bow                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                           |
| Stahl-Laufschienen · Rails                                                                                                                                                                            |                                                           |                                           |
| Schienenanschlüsse · Rail connections                                                                                                                                                                 |                                                           |                                           |
| Stirnwandspriegel vorne · Front bow                                                                                                                                                                   |                                                           |                                           |

\* Richtwert bei einseitiger Verschiebbarkeit. Die erforderliche Anzahl der Spriegel kann konfigurationsbedingt abweichen.  
Reference value for one-sided movability. The required number of bows may vary depending on the configuration.

<sup>1)</sup> Sonderbreiten optional erhältlich · Special widths optional available

## Basisdach · Basic roof

### Beidseitige Verschiebbarkeit (B) · Bidirectional moving (B)

Verdeckbreite: 2.550 mm <sup>1)</sup>, Verschiebbarkeit: beidseitig

Roof width: 2.550 mm <sup>1)</sup>, movability: bidirectional

| Bestell-Nr<br>Order No.                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung<br>Designation                                | Anzahl der Spriegel *<br>Number of bows * |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| VP-Profi B 3                                                                                                                                                                                                | VP-Profi 2.368 mm - 3.017 mm                              | 3                                         |
| VP-Profi B 4                                                                                                                                                                                                | VP-Profi 3.018 mm - 3.667 mm                              | 4                                         |
| VP-Profi B 5                                                                                                                                                                                                | VP-Profi 3.668 mm - 4.317 mm                              | 5                                         |
| VP-Profi B 6                                                                                                                                                                                                | VP-Profi 4.318 mm - 4.967 mm                              | 6                                         |
| VP-Profi B 7                                                                                                                                                                                                | VP-Profi 4.968 mm - 5.617 mm                              | 7                                         |
| VP-Profi B 8                                                                                                                                                                                                | VP-Profi 5.618 mm - 6.267 mm                              | 8                                         |
| VP-Profi B 9                                                                                                                                                                                                | VP-Profi 6.268 mm - 6.917 mm                              | 9                                         |
| VP-Profi B 10                                                                                                                                                                                               | VP-Profi 6.918 mm - 7.567 mm                              | 10                                        |
| VP-Profi B 11                                                                                                                                                                                               | VP-Profi 7.568 mm - 8.217 mm                              | 11                                        |
| VP-Profi B 12                                                                                                                                                                                               | VP-Profi 8.218 mm - 8.867 mm                              | 12                                        |
| VP-Profi B 13                                                                                                                                                                                               | VP-Profi 8.868 mm - 9.517 mm                              | 13                                        |
| VP-Profi B 14                                                                                                                                                                                               | VP-Profi 9.518 mm - 10.167 mm                             | 14                                        |
| VP-Profi B 15                                                                                                                                                                                               | VP-Profi 10.168 mm - 10.817 mm                            | 15                                        |
| VP-Profi B 16                                                                                                                                                                                               | VP-Profi 10.818 mm - 11.467 mm                            | 16                                        |
| VP-Profi B 17                                                                                                                                                                                               | VP-Profi 11.468 mm - 12.117 mm                            | 17                                        |
| VP-Profi B 18                                                                                                                                                                                               | VP-Profi 12.118 mm - 12.767 mm                            | 18                                        |
| VP-Profi B 19                                                                                                                                                                                               | VP-Profi 12.768 mm - 13.417 mm                            | 19                                        |
| VP-Profi B 20                                                                                                                                                                                               | VP-Profi 13.418 mm - 14.067 mm                            | 20                                        |
|                                                                                                                                                                                                             | Aufpreis je Rungenteilung · Surcharge per stanchion pitch |                                           |
| <b>Lieferumfang</b> – beinhaltet folgende Einzelkomponenten (in unterschiedlichen Stückzahlen):<br><b>Scope of delivery</b> – includes the following individual components (in different quantities):       |                                                           |                                           |
| Endlaufwagen (2.550 mm) mit Aufstellautomatik, (1 x 700 N pro Seite)<br>End Carriage (2.550 mm) with automatic adjustment mechanism (1 x 700 N per side)                                                    |                                                           |                                           |
| Zugstange · Tie rod                                                                                                                                                                                         |                                                           |                                           |
| Gelenkpaket mit Stahlgelenken · Joint package steel                                                                                                                                                         |                                                           |                                           |
| Spriegel · Bow                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                           |
| Stahl-Laufschienen · Rails                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                           |
| Schienenanschlüsse · Rail connections                                                                                                                                                                       |                                                           |                                           |
| Stirnwandspriegel vorne · Front bow                                                                                                                                                                         |                                                           |                                           |
| zusätzlicher Endlaufwagen (2.550 mm) mit Aufstellautomatik, (1 x 700 N pro Seite), verriegelbar<br>additional End Carriage (2.550 mm) with automatic adjustment mechanism (1 x 700 N per side) with locking |                                                           |                                           |
| Ausgleichsgelenk (zur Längen Anpassung) · Compensating joint (for length adjustment)                                                                                                                        |                                                           |                                           |

\* Richtwert bei beidseitiger Verschiebbarkeit. Die erforderliche Anzahl der Spriegel kann konfigurationsbedingt abweichen.  
Reference value for bidirectional movability. The required number of bows may vary depending on the configuration.

<sup>1)</sup> Sonderbreiten optional erhältlich · Special widths optional available

## Optionen · Options

### Aufstellautomatik · Automatic adjustment mechanism



#### Bezeichnung · Designation

Aufstellautomatik (1 x 1000 N pro Seite) für schwere kundeneigene Abschlüsse  
Automatic adjustment mechanism (1 x 1000 N per side) for heavy customer-specific endings


Aufstellautomatik verriegelbar, Heck · Automatic adjustment mechanism with locking, rear

### Spriegel · Bows

Dachneigung · Roof pitch



DB-Ausführung · DB design



verstärkt nach  
reinforced acc. to  
EN 283



beinhaltet Fallriegel für DB  
including drop latches for DB

#### Bezeichnung · Designation

Dachneigung der Mittelspriegel (25 mm) · Bows with roof pitch (25 mm)

Spriegel verstärkt · Reinforced bows

Ausführung DB (für Verdeckbreite 2550), verstärkte Spriegel (beinhaltet Fallriegel für DB)\*

DB design (for roof width 2550), reinforced bows (including drop latches for DB) \*

Planenhalter zum Anschweißen · Tarpaulin holder for welding on

\* DB-Ausführung (geeignet für Kombinierten Verkehr und geprüft durch Deutsche Bahn) (geeignet für EN 283)  
DB design (suitable for combined transport and checked by Deutsche Bahn) (suitable for EN 283)

#### Bezeichnung · Designation

Extrateilung nach Gelenkpaket  
Extra spacing according to joint package

Schrägabstützung · Diagonal support

Ohne Laufschiene · Without rails

Schrägabstützung  
Diagonal support



### Topkupplung · Top Coupling

#### Bezeichnung · Designation

Topkupplung (pro Paar)  
Top Coupling (per pair)




Topkupplung  
Top coupling

### E-Drive · E-Drive

#### Bezeichnung · Designation

E-Drive · E-Drive


## Abschlüsse · Endings

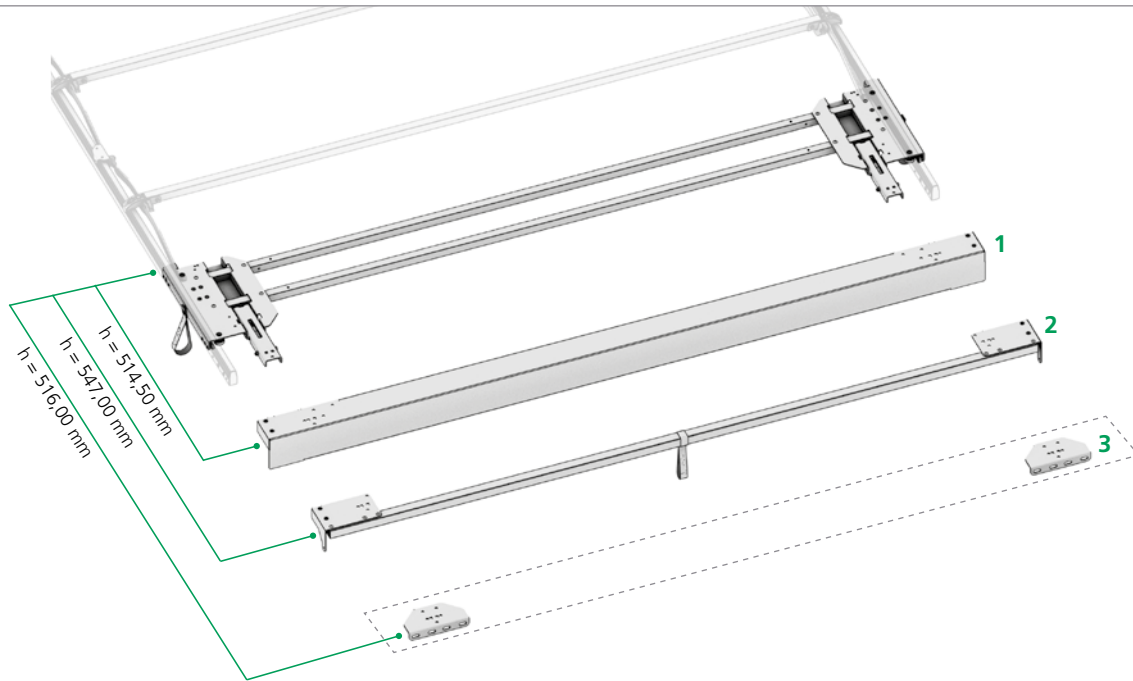

**Edscha TS Portalbalken**  
**Portal beam**

1

Portalbalken · Portal beam  
H = 130 mm



**Edscha TS Endspiegel · End bow**

2



**Adapterplatten**  
**Adapter plates**

3




| Position<br>Position | Bezeichnung<br>Designation                                                                                              |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | Portalbalken BG VP · Gantry beam BG VP                                                                                  |
| 2                    | Endspiegel, aufstellbar · End bow, erecting                                                                             |
| 3                    | Adapterplatten (zur Anbindung kundeneigenem Abschluss)<br>Adapter plates (for connecting the customer specific endings) |

## Abschlüsse · Endings

### TailWing · TailWing


Aufstellwinkel · *Lifting angle*:  
TailWing < 901 mm, ca 90°  
TailWing > 900 mm, ca 125°

Sonderbreiten auf Anfrage  
*Special widths on request*



- 4** 400 - 900 mm
- 5** 901 - 1200 mm

### Edscha TS TailWing Bausatz ≤ 2600 mm · Construction Kit ≤ 2600 mm

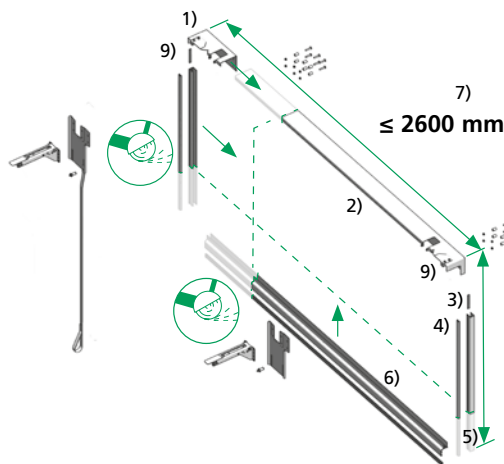


#### Lieferumfang · Scope of delivery

- 1) Portalbalkenhälfte kurz  
*Short gantry beam half*
- 2) Portalbalkenhälfte lang  
*Long gantry beam half*
- 3) Bürstendichtung · *Brush seal*
- 4) Dichtung R/L · *Seal R/L*
- 5) AL Abschlußprofil R/L  
*AL ending profile R/L*
- 6) AL Abschlußprofil unten  
*AL ending profile bottom*
- 7) Dichtung unten · *Seal bottom*
- 8) Zugschlaufe · *Pull strip*
- 9) Profil-Führungsblock  
*Profile guideblock*

- 6** 400 - 900 mm
- 7** 901 - 1200 mm

| Position<br><i>Position</i> | Bezeichnung<br><i>Designation</i>                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>4</b>                    | TailWing 400-900                                   |
| <b>5</b>                    | TailWing 901-1200                                  |
| <b>6</b>                    | TW-Bausatz 400-900 · TW-Construction Kit 400-900   |
| <b>7</b>                    | TW-Bausatz 901-1200 · TW-Construction Kit 901-1200 |

## Optionales Zubehör · Optional accessories

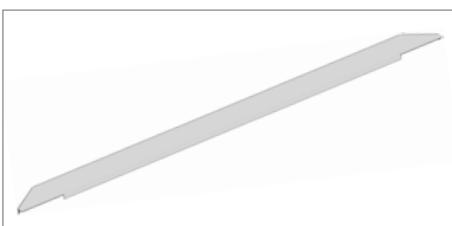

Zusatzverriegelung Endlaufwagen  
*Additional locking end carriage*




| Bezeichnung · Designation                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Stirnwandblech · <i>Front frame plate</i>                                |
| Zusatzverriegelung Endlaufwagen · <i>Additional locking end carriage</i> |

☐ **Anfrage**    ☐ **Bestellung**

Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

|                         |  |                                  |  |
|-------------------------|--|----------------------------------|--|
| <b>Kunden Nr.:</b>      |  | <b>Bestellanschrift:</b>         |  |
| <b>Kunde:</b>           |  |                                  |  |
| <b>Ansprechpartner:</b> |  | <b>Lieferanschrift:</b>          |  |
| <b>Telefon:</b>         |  |                                  |  |
| <b>E-mail:</b>          |  | <b>Gewünschter Liefertermin:</b> |  |

## Verdeck Edscha TS VP-Profi

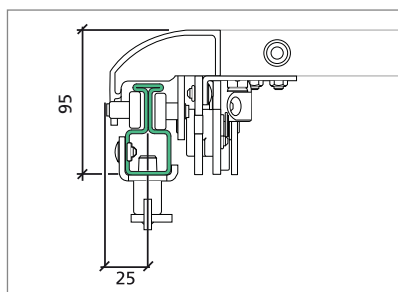
☐ **VP-Profi**

## Basisdach

- ☐ **Basisdach VP-Profi**  
(einseitige Verschiebbarkeit)
- ☐ **Basisdach VP-Profi –**  
**Beidseitige Verschiebbarkeit (B)**

**Verdecklänge:**


Anzahl der Dächer  
mit gleichen Parametern

**Stück**
**Standard-Aufbaubreite:**
☐ 2550 mm

☐ **Optionale Sonderbreite:**
 mm

## Optionen

### Aufstellautomatik

- ☐ Aufstellautomatik  
(1 x 1000 N pro Seite) für schwere  
kundeneigene Abschlüsse
- ☐ Aufstellautomatik verriegelbar, Heck

### Spriegel

- ☐ Dachneigung der Mittelspriegel  
(25 mm)
- ☐ Spriegel verstärkt
- ☐ Ausführung DB\*\* (für Verdeckbreite  
2550), verstärkte Spriegel
- ☐ Planenhalter zum Anschweißen

- ☐ **Extrateilung nach Gelenkpaket**
- ☐ **Schrägstützung**
- ☐ **Ohne Laufschiene**
- ☐ **Topkupplung**

☐ **E-Drive** (Achtung: Längere Lieferzeiten!)

\*\* DB-Ausführung (geeignet für Kombinierten Verkehr und geprüft durch Deutsche Bahn)  
(geeignet für EN 283)

**European Trailer Systems GmbH**

Member of VBG Group

## Abschlüsse


- ☐ ohne Abschlüsse
- ☐ Portalbalken BG VP  Stk.
- ☐ Endspriegel, aufstellbar  Stk.
- ☐ Adapterplatten (zur Anbindung kundeneigenem Abschluss)

### Tailwing

- ☐ TailWing 400-900
- ☐ TailWing 901-1200

### Tailwing-Bausatz


- ☐ TW-Bausatz 400-900
- ☐ TW-Bausatz 901-1200

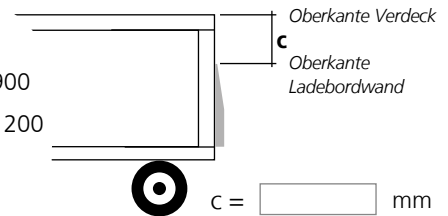

## Optionales Zubehör

- ☐ Stirnwandblech
- ☐ Zusatzverriegelung Endlaufwagen

## Aufmaßskizze

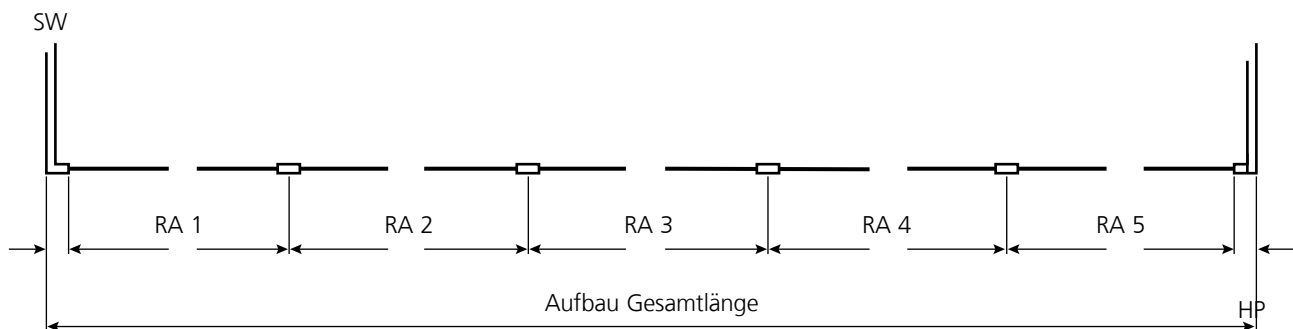


SW = Stirnwand  
RA = Rungenabstand  
HP = Heckportal

☐ Enquiry ☐ Order

Reference no. (Customer):

|                      |  |                                 |  |
|----------------------|--|---------------------------------|--|
| <b>Customer no.:</b> |  | <b>Order address:</b>           |  |
| Customer:            |  |                                 |  |
| Contact person:      |  | <b>Delivery address:</b>        |  |
| Telephone:           |  |                                 |  |
| E-mail:              |  | <b>Requested delivery date:</b> |  |

## Edscha TS VP-Profi Roof

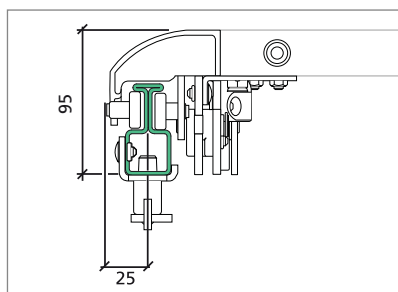
☐ VP-Profi

## Basic roof

- ☐ **Basic roof VP-Profi**  
(one-sided moving)
- ☐ **Basic roof VP-Profi –**  
**Bidirectional moving (B)**

**Roof length:**


Quantity of roofs  
with identical parameters

Pcs.

**Standard body width:**
☐ 2550 mm

☐ **Optional special width:**
 mm

## Options

### Automatic adjustment mechanism

- ☐ Automatic adjustment mechanism  
(1 x 1000 N per side) for heavy  
customer-specific endings
- ☐ Automatic adjustment mechanism  
with locking, rear

### Bows

- ☐ Bows with roof pitch  
(25 mm)
- ☐ Reinforced bows
- ☐ *DB design\*\* (for roof width 2550),  
reinforced bows*
- ☐ *Tarpaulin holder for welding on*

- ☐ **Extra spacing according to  
joint package**
- ☐ **Diagonal support**
- ☐ **Without rails**
- ☐ **Top Coupling**

☐ **E-Drive** (Attention: longer delivery times!)

\*\* DB design (suitable for combined transport and checked by Deutsche Bahn) (suitable for EN 283)

**European Trailer Systems GmbH**

Member of VBG Group

Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers · Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · E-Mail: marketing@EdschaTS.com [www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)

## Endings


- ☐ Without endings
- ☐ Gantry beam BG VP  Pcs.
- ☐ End bow, erecting  Pcs.
- ☐ Adapter plates (for connecting the customer specific endings)

### Tailwing

- ☐ TailWing 400-900
- ☐ TailWing 901-1200

### Tailwing-Bausatz


- ☐ TW-Construction Kit 400-900
- ☐ TW-Construction Kit 901-1200

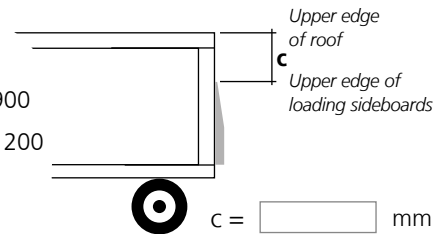

## Optional accessories

- ☐ Front frame plate
- ☐ Additional locking end carriage

## Dimensional drawing

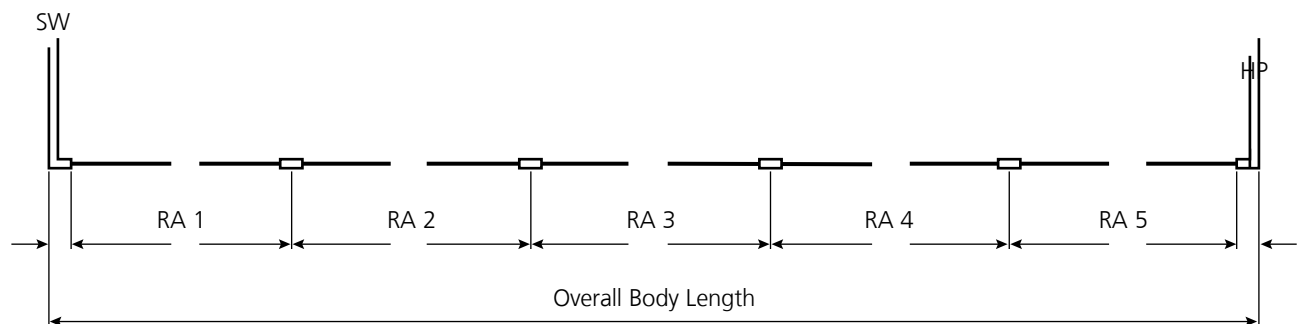

SW = Front Frame  
RA = Pillar distance  
HP = Rear gantry



## European Trailer Systems GmbH

Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany

Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · E-mail: [marketing@EdschaTS.com](mailto:marketing@EdschaTS.com)

[www.EdschaTS.com](http://www.EdschaTS.com)

Member of VBG Group

**Edscha**  
Trailer Systems

**Das Original**