


Anfrage **Bestellung**

Bearbeitungs-Nr. (kundenseitig):

Kunden Nr.:	<input type="text"/>	Bestellschrift:	<input type="text"/>
Kunde:	<input type="text"/>		
Ansprechpartner:	<input type="text"/>	Lieferanschrift:	<input type="text"/>
Telefon:	<input type="text"/>		
E-mail:	<input type="text"/>	Gewünschter Liefertermin:	<input type="text"/>

Verdeck Edscha TS VP-Profi

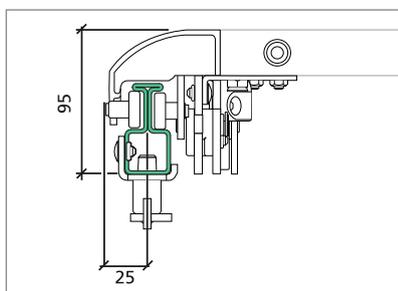

VP-Profi

Basisdach

- Basisdach VP-Profi**
(einseitige Verschiebbarkeit)
- Basisdach VP-Profi –
Beidseitige Verschiebbarkeit (B)**

Verdecklänge:

Anzahl der Dächer
mit gleichen Parametern **Stück**

Standard-Aufbaubreite:

2550 mm

Optionale Sonderbreite:

 mm

Optionen

Aufstellautomatik

- Aufstellautomatik
(1 x 1000 N pro Seite) für schwere kundeneigene Abschlüsse
- Aufstellautomatik verriegelbar, Heck

Spiegel

- Dachneigung der Mittelspiegel (25 mm)
- Spiegel verstärkt
- Ausführung DB** (für Verdeckbreite 2550), verstärkte Spiegel
- Planenhalter zum Anschweißen

- Extrateilung nach Gelenkpaket**
- Schrägabstützung**
- Ohne Laufschiene**
- Topkupplung**

E-Drive (Achtung: Längere Lieferzeiten!)

** DB-Ausführung (geeignet für Kombinierten Verkehr und geprüft durch Deutsche Bahn)
(geeignet für EN 283)

Abschlüsse


- ohne Abschlüsse
- Portalbalken BG VP [] Stk.
- Endspiegel, aufstellbar [] Stk.
- Adapterplatten (zur Anbindung kundeneigenem Abschluss)

Tailwing

- TailWing 400-900
- TailWing 901-1200

Tailwing-Bausatz


- TW-Bausatz 400-900
- TW-Bausatz 901-1200

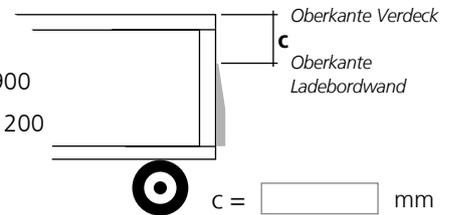

Optionales Zubehör

- Stirnwandblech
- Zusatzverriegelung Endlaufwagen

Aufmaßskizze

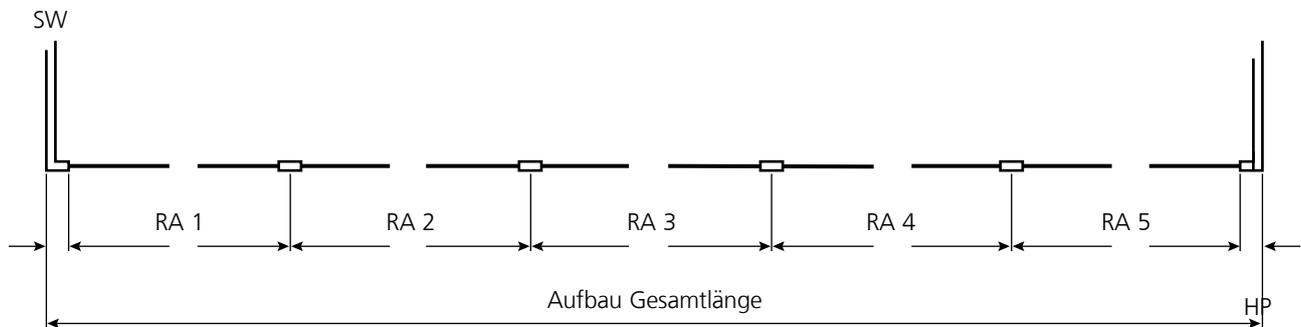

SW = Stirnwand
RA = Rungenabstand
HP = Heckportal